


NVD-3305 GSM BARIYER KAPI AÇMA CİHAZI (3K) BAĞLANTI ŞEMASI



Genel Özellikler

Kullanıcı Numara Sayısı	: 1280 Gsm Numarası
Role	: 3 Adet NO
Input	: 3 Adet
Rs232	: Var
Bluetooth	: Yok
Anten	: 3M Anten 3Dbi
Besleme	: 12V/24V DC
Ölçüler	: 105x110x30mm

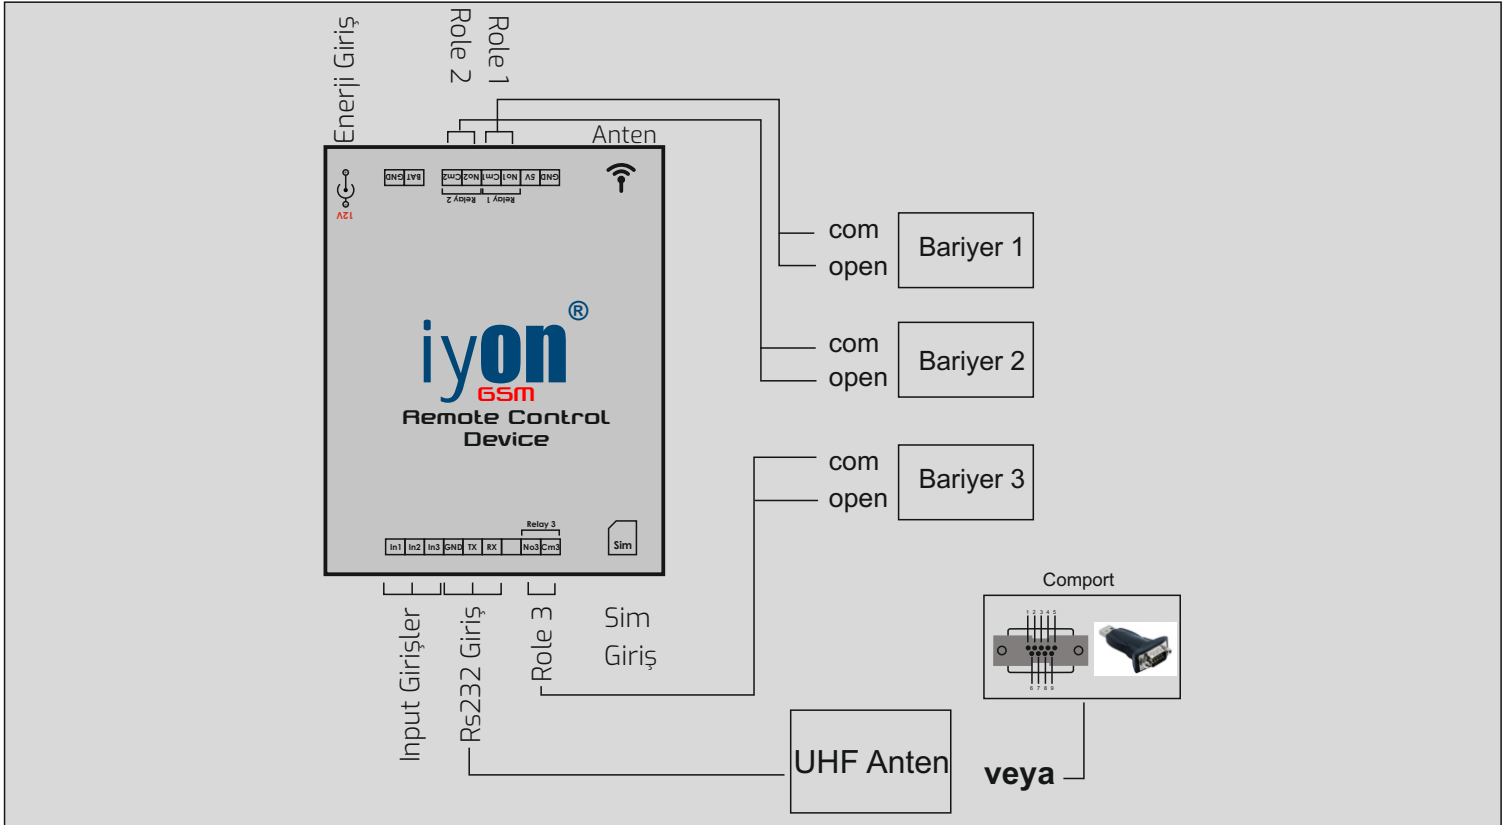

Bariyer bağlantısında dikkat edilmesi gerekenler

Bariyer ayarı

-Bariyer ayarı her durumda aç otomatik kapan pozisyonunda yada her durumda aç fotoselden geçtikten sonra kapan olmalıdır.


Bu işlem bağlantı yapılmadan önce buton vasıtası ile test edilmelidir. Arka arkaya butona basılmalı, bariyer sadece açılma pozisyonuna geçmeli. Bir komutta açılıp ikinci komutta kapanmamalı veya durmamalı.

SİM Kart Kullanımı

1. Tüm operatörleri destekler.
2. Kontrollü veya faturalı olabilir.
3. Sim kart cihaza takılmadan önce «pin kodu» iptal edilmelidir.

NVD-3305 GSM BARIYER KAPI AÇMA CİHAZI (3K) BAĞLANTI ŞEMASI

UHF ANTEN KOMUT VE BAĞLANTI ŞEMASI

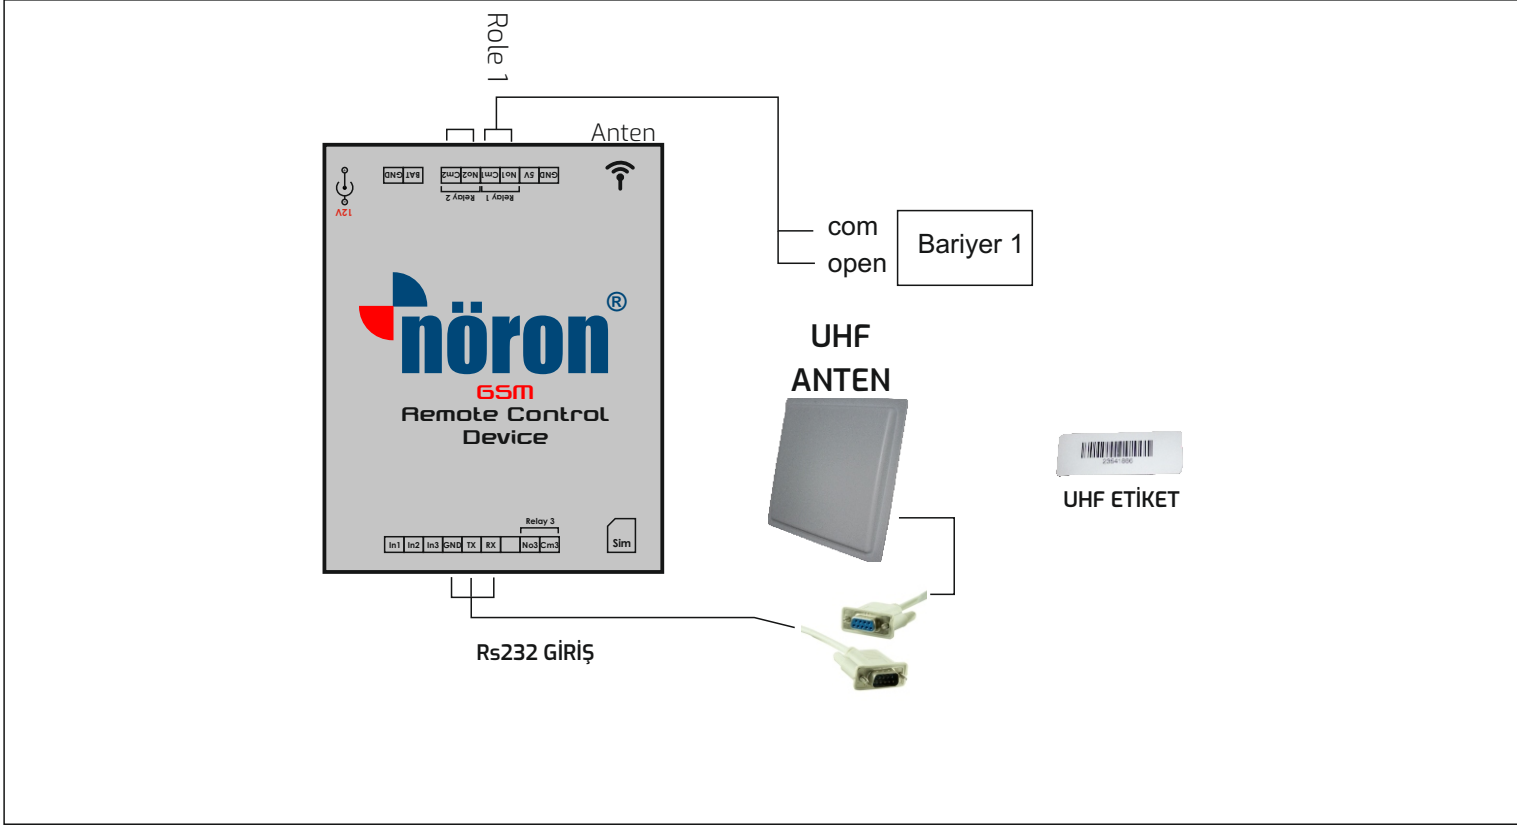

Etiket Ekleme	Cihaza GSM hattı takılı ise Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına etiket numarası yazılarak SMS mesajı gönderilir. Addu#etiketnumarası# Örn: Addu#00000012345# etiket numarası 11 haneye başına sıfır(0) konularak tamamlanmalıdır.
Etiket Silme	Cihaza GSM hattı takılı ise Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına etiket numarası yazılarak SMS mesajı gönderilir. Delu#etiketnumarası# Örn: Delu#00000012345# etiket numarası 11 haneye başına sıfır(0) konularak tamamlanmalıdır.
Çoklu Etiket Kayıt Etme	Cihaza GSM hattı takılı ise User#etiketnumarası,etiketnumarası,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,etiketnumarası,etiketnumarası# (Max.10 etiketnumarası) mesaj atılırken başında 0 ve 5 olmamalıdır. Toplam 9 hane girilmelidir.